

„Mit bis zu 6 Meter für eine hohe Schlagkraft.“



Technische Daten

Frontpacker mit Ringen Ø 800 mm

Typ	Arbeitsbreite (in m)	Transport- breite (in m)	Rahmenstärke (in mm)	Lager	Anzahl Ringe	Gewicht (in kg)
B 9/80 F	1,5	1,5	80 x 80	2	9	850
B 15/80 F	3	3	80 x 80	2	15	1100
B 20/80 F	4	4	80 x 80	4	20	1580
B 20/80 F-H	4	2,8	100 x 100	4	20	2170
B 22/80 F-H	4,5	2,8	100 x 100	6	22	2270
B 24/80 F-H	5	2,8	100 x 100	6	24	2380
B 28/80 F-H	6	2,8	100 x 100	6	28	2570

Frontpacker mit Ringen Ø 900 mm


Typ	Arbeitsbreite (in m)	Transport- breite (in m)	Rahmenstärke (in mm)	Lager	Anzahl Ringe	Gewicht (in kg)
B 8/90 F	1,5	1,5	80 x 80	2	8	1020
B 14/90 F	3	3	80 x 80	4	14	1510
B 18/90 F	4	4	100 x 100	4	18	1990
B 20/90 F-H	4	2,8	100 x 100	4	20	2730
B 22/90 F-H	4,5	2,8	100 x 100	6	22	2890
B 24/90 F-H	5	2,8	100 x 100	6	24	3050
B 28/90 F-H	6	2,8	100 x 100	6	28	3370

Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten!
Alle Abbildungen und Daten sind annähernd und unverbindlich!

Frontpacker

1,50 - 6 m

Zur wirtschaftlichen Nutzung der Fronthydraulik

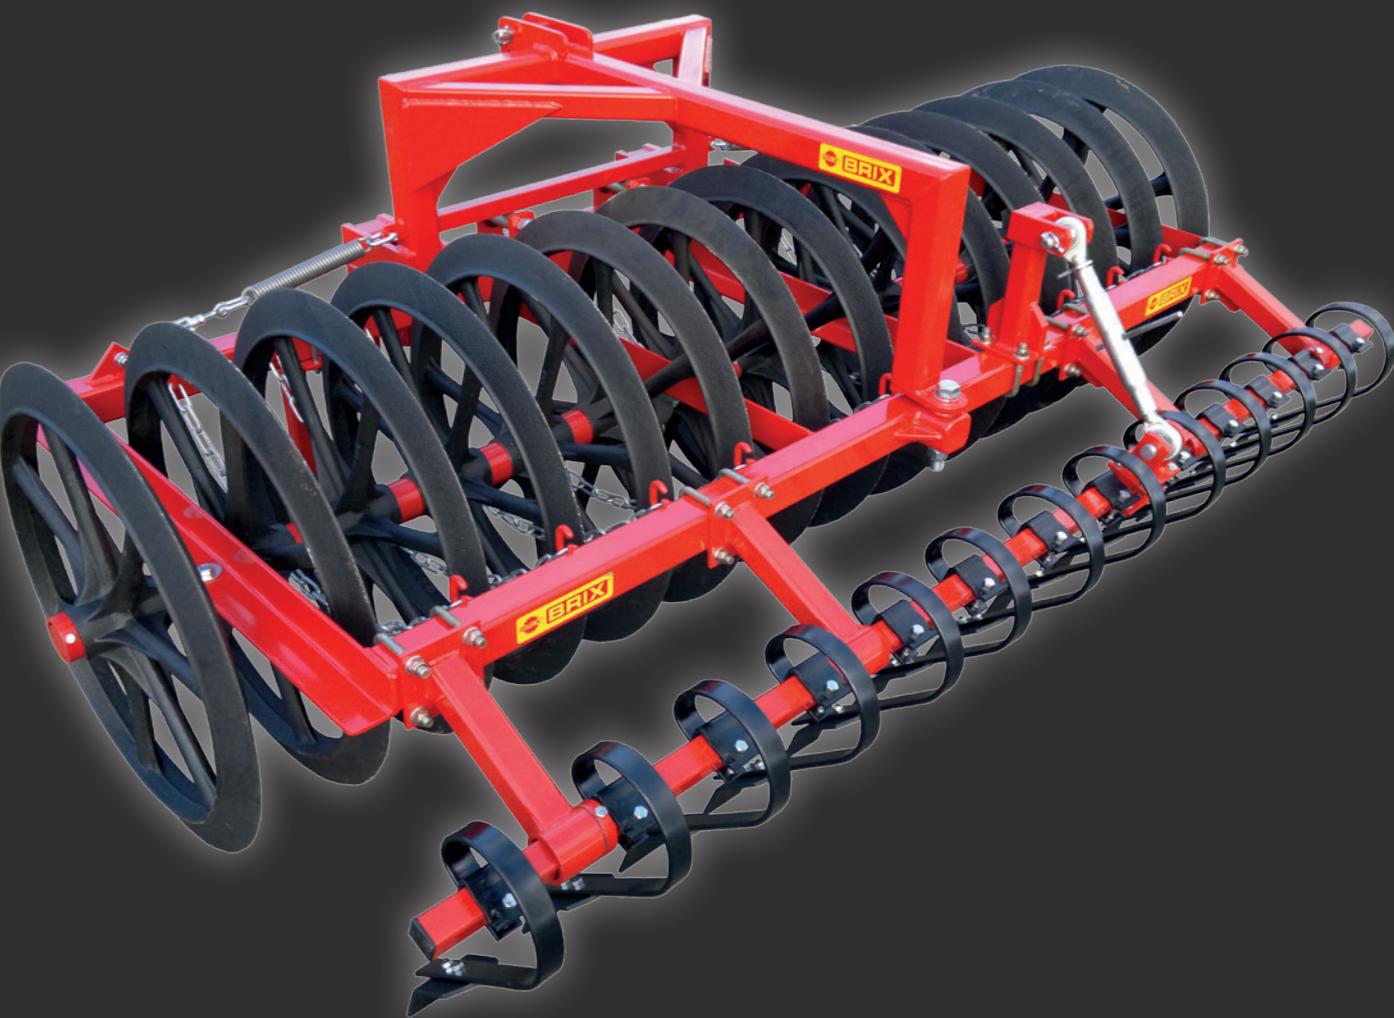

Gestaltungskonzept & Layout: www.merle-marketing.de SH-Flagge: fotolia.de © Rene Gryner



Made in Schleswig-Holstein


Lars Chr. Brix GmbH • Brombeerstraße 6 • D-24405 Mohrkirch

info@brix-scheibeneggen.de • www.brix-scheibeneggen.de

Fon +49(0)4646/322 • Fax +49(0)4646/1022

aktueller Stand: 01/2017

Frontpacker

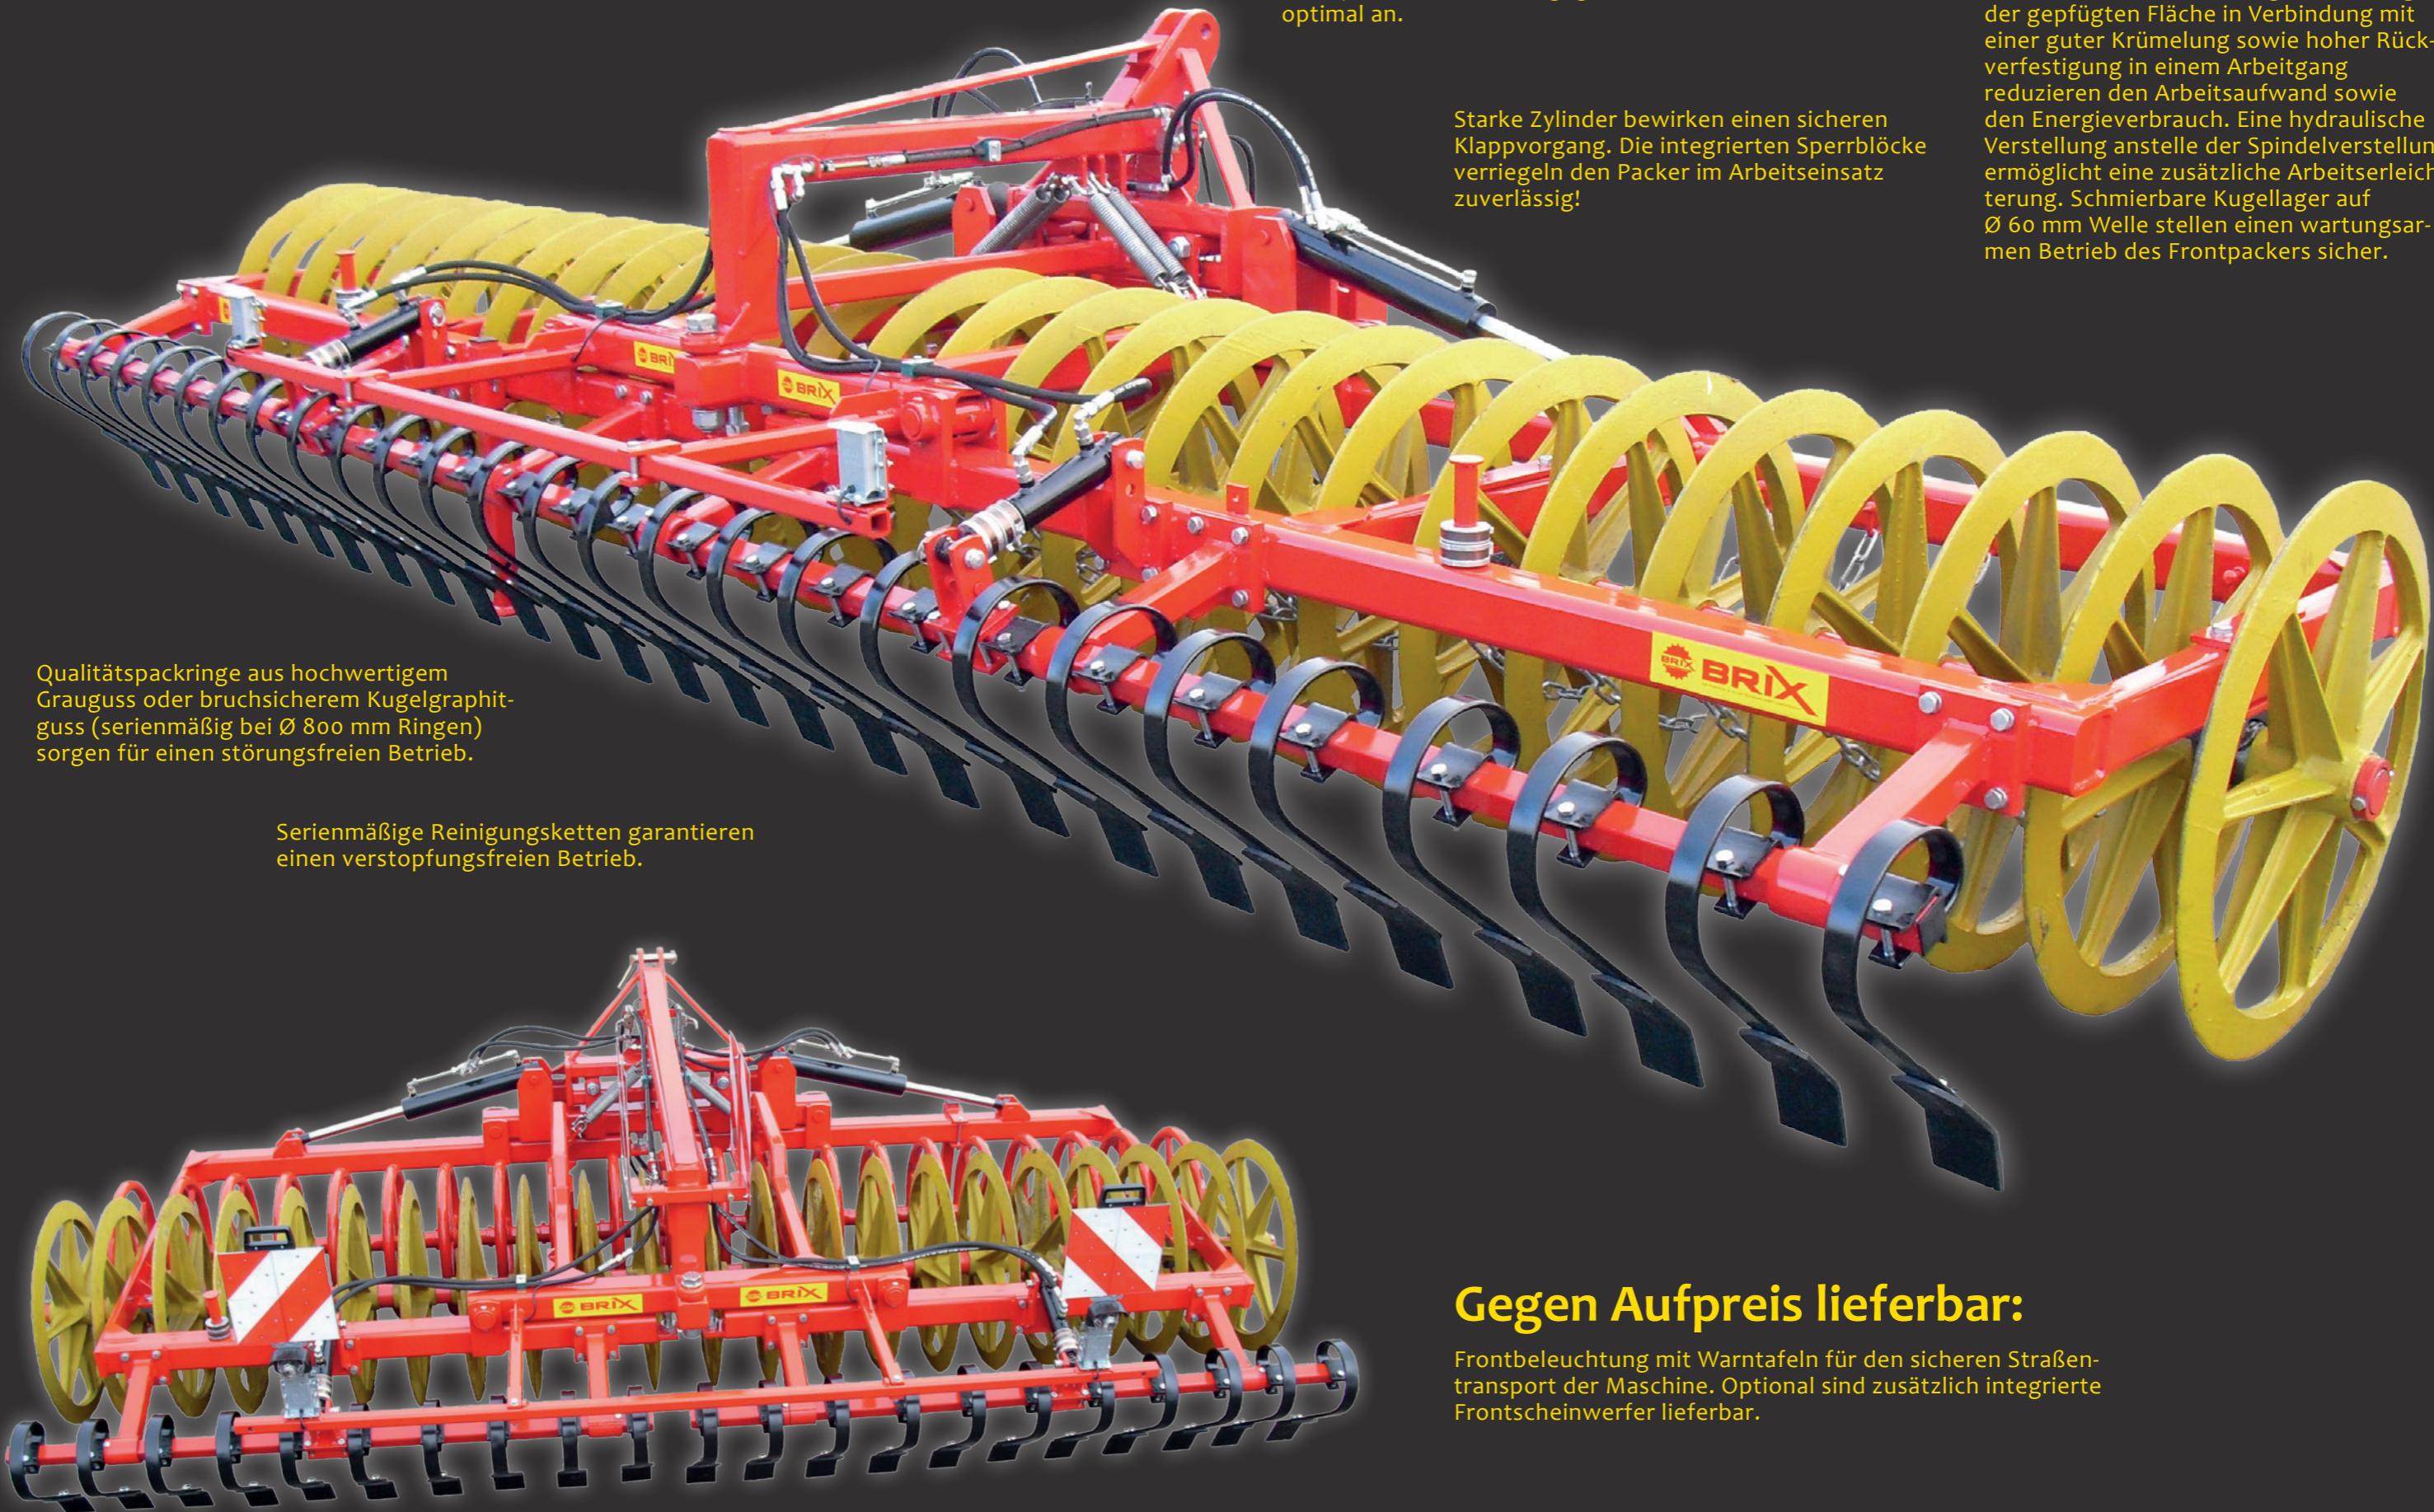

Durch die lenkbare, pendelnd aufgehängte Frontschubeinrichtung passt sich der Frontpacker allen Bodengegebenheiten optimal an.

Starke Zylinder bewirken einen sicheren Klappvorgang. Die integrierten Sperrblöcke verriegeln den Packer im Arbeitseinsatz zuverlässig!

Zur optimalen Nutzung des Frontpackers ist das optional erhältliche Crossbord unverzichtbar. Gleichmäßige Einebnung der gepflegten Fläche in Verbindung mit einer guten Krümelung sowie hoher Rückverfestigung in einem Arbeitgang reduzieren den Arbeitsaufwand sowie den Energieverbrauch. Eine hydraulische Verstellung anstelle der Spindelverstellung ermöglicht eine zusätzliche Arbeitserleichterung. Schmierbare Kugellager auf Ø 60 mm Welle stellen einen wartungsarmen Betrieb des Frontpackers sicher.

Gegen Aufpreis lieferbar:

Frontbeleuchtung mit Warntafeln für den sicheren Straßentransport der Maschine. Optional sind zusätzlich integrierte Frontscheinwerfer lieferbar.